



LÍDER EN GRUPOS ELECTRÓGENOS RENTAL MÓVILES



DESDE 2 A 220 KVA



RR

GAMA
RENTAL



La Gama Rental (Arriendo) de Grupos Electrógenos y Torres de Iluminación Emaresa, esta destinada al suministro eléctrico temporal y continuo, siendo las principales aplicaciones la construcción, obras públicas, carreteras, construcciones subterráneas, conciertos, celebraciones, telecomunicaciones, industrias, etc.

La Gama Rental, destaca principalmente porque disponen de una cabina insonorizada diseñada y estudiada por nuestro equipo de ingenieros para cumplir con las más rigurosas especificaciones de emisiones sonoras a la atmósfera.

Dispone de una amplia serie de accesorios para alargar los procesos de mantención en recarga de combustible, etc. según estándares de seguridad eléctrica y medioambiental. Esto junto a una gran variedad de opciones tales como sistemas de pre-filtros, enchufes y tipos de conexión eléctrica con un fácil panel de control.

El Grupo Electrógeno y Torres de Iluminación para arriendo o rental, está diseñado y fabricado con robustez y solidez para trabajos en severas condiciones climatológicas, teniéndose en cuenta la accesibilidad a las diferentes partes de nuestros equipos para facilitar las tareas de mantenimiento.

Cada uno de nuestros Generadores y Torres de Iluminación se encuentran autorizados en Chile por la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

Certificado Inmesol de conformidad con la CE sobre emisiones sonoras. Directiva 2005/88/EC.



CONTENIDO

- GENERADORES GAMA RENTAL 04
- GENERADORES GAMA BASCULANTES 06
- GENERADORES ABIERTOS DIÉSEL 08
- GENERADORES ABIERTOS A GASOLINA 12
- TORRES DE ILUMINACIÓN 14
- ESTÁNDAR INTERNACIONAL 16

GENERADORES GAMA RENTAL (10-220 KVA)

EQUIPOS RENTAL - 1500 RPM - 230 V/400 V, 50 HZ KOHLER.

MODELO	POTENCIA		TENSIÓN (V)	CORRIENTE (A)	MOTOR	REGULADOR DE SERIE	N. CIL	REFRIGERA-CIÓN	SUCCIÓN	CIL. LITROS	CONSUMO AL 75% (L/H)	NIVEL SONORO (dB(A)@7m)	DIMENSIONES (MM) (LARGO-ANCHO-ALTO)	PESO (KG)	DEPÓSITO (L)
	(KVA) PRP	(KVA) LTP													
IL-10	9	10	230	42	LDW1404	M	4	L	N	1,4	2,5	58	1600 X 900 X 1132	620	47
IL-14	12	14	230	58,7	LDW1603	M	3	L	N	1,6	3,0	61	1600 X 900 X 1132	655	47
IK-017	15	17	400/230	24,4	KDW1603	M	3	L	N	1,6	3,6	61	1600 X 900 X 1132	655	47
IL-022	20	22	400/230	30,8	LDW2204	M	4	L	N	2,2	4,0	62	2000 X 950 X 1253	785	85
IK-033	30	33	400/230	46,9	KDI2504TM30	M	4	L	T	2,5	6,1	62	2000 X 950 X 1253	970	85
IK-044	40	44	400/230	66,4	KDI2504TM	M	4	L	T	2,5	8	68	2500 X 1100 X 1455	1200	85

CARACTERÍSTICAS



Kit de enchufes adicionales de distintos amperajes
Caja de enchufes adicionales, para mayor versatilidad en obra.



Cuadro con visualización análoga y digital
Prácticas lecturas analógicas para mayor seguridad, simplificando la tarea de supervisión del equipo, por parte del usuario final.


Requeridas principalmente en minería.



Botón de emergencia
Parada de emergencia, claramente identificable.



Despiche para combustible
Permite realizar una limpieza fácil e íntegra del estanque de combustible en el caso de haber sido cargado con combustibles contaminados.

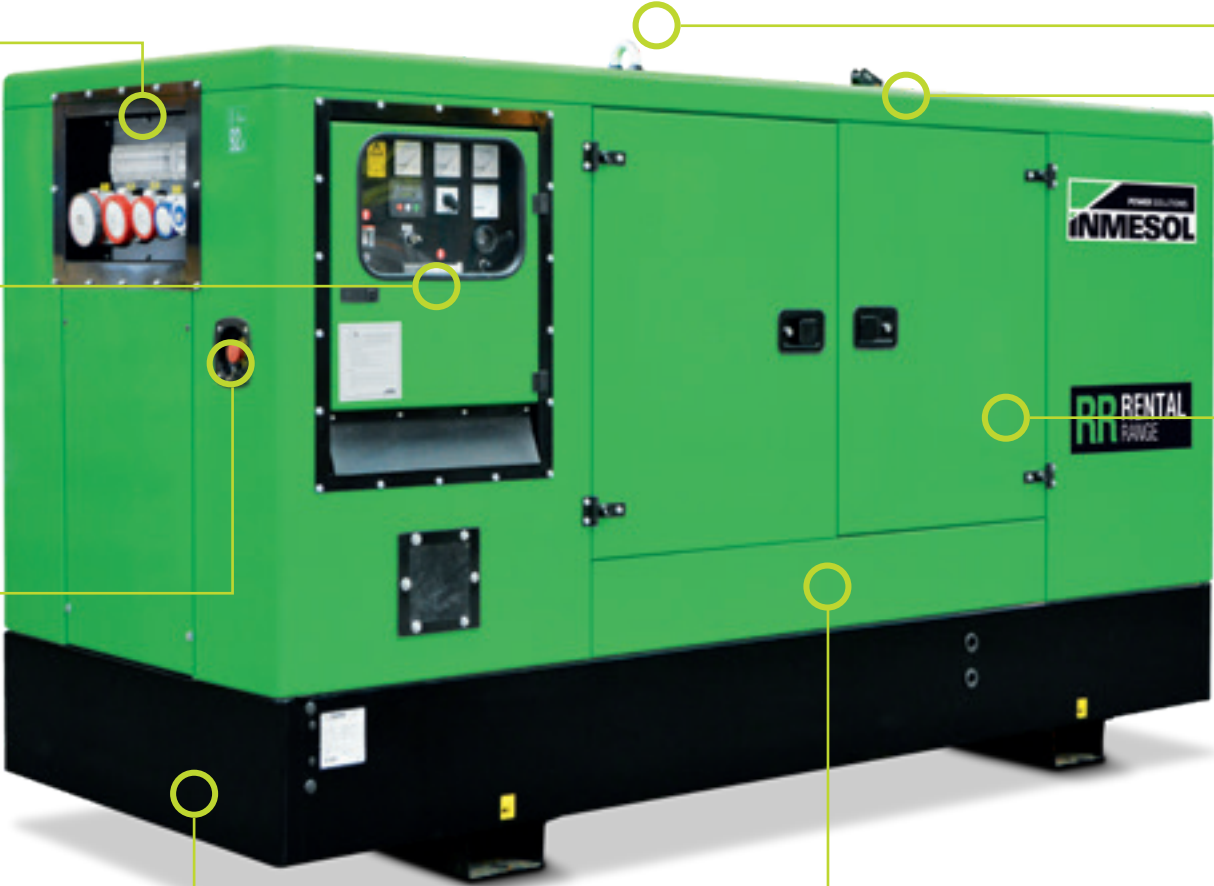

TODOS LOS MODELOS INCLUYEN BANDEJA ANTIDERRAME

EQUIPOS RENTAL - 1500 RPM - 400 V - 50 HZ



MODELO	POTENCIA		TENSIÓN (V)	CORRIENTE (A)	MOTOR	REGULADOR DE SERIE	N. CIL	REFRIGERA-CIÓN	SUCCIÓN	CIL. LITROS	CONSUMO AL 75% (L/H)	NIVEL SONORO (dB(A)@7m)	DIMENSIONES (MM) (LARGO-ANCHO-ALTO)	PESO (KG)	DEPÓSITO (L)
	(KVA) PRP	(KVA) LTP													
II-044	40	44	400/230	66,4	F32SM1A	M	4	L	T	3,2	8,5	60	2500 X 1100 X 1455	1230	85
II-055	50	55	400/230	79,8	N45AM2	M	4	L	N	4,5	9,8	64	2500 X 1100 X 1455	1260	85
II-066	60	66	400/230	95,6	N45SM1A	M	4	L	T	4,5	10,2	64	2500 X 1100 X 1455	1298	85
II-090	80	90	400/230	133,8	N45SM3	M	4	L	T	4,5	15,4	66	2950 X 1100 X 1760	1540	220
II-110	100	110	400/230	160,2	N45TM2A	M	4	L	T-I	4,5	16,2	66	2950 X 1100 X 1760	1900	220
II-135	125	135	400/230	197,9	N45TM3	M	4	L	T-I	4,5	21,6	67	2950 X 1100 X 1760	1910	220
II-175	160	175	400/230	254,3	N67TM4	M	6	L	T-I	6,7	29,4	67	2950 X 1100 X 1760	1960	220
II-220	200	220	400/230	317,9	N67TE2A	E	6	L	T-I	6,7	35,7	71	3600 X 1350 X 2040	2580	360

Cáncamo de Izaje
Facilita la carga del generador solo con un camión pluma, prescindiendo de grúas o maquinaria mayor.



Escotilla para carga de refrigerante o agua destilada
Permite cargar líquido refrigerante de forma fácil y práctica, sin necesidad de abrir o maniobrar el generador.



Bomba para extraer aceite del Carter del motor
Para un fácil y rápido cambio de aceite, sólo debe bombear de forma manual.



Insonorización con lana de ROCA
Aislante acústico
Altamente eficiente capaz de disipar vibración, calor y ruido.

Aislante térmico ignífugo
Tanto de bajas como de altas temperaturas y no combustible. Conserva sus propiedades expuesta a Tº superiores a 1.000 °C.



GENERADORES GAMA BASCULANTES (7-14 KVA)

EQUIPOS RENTAL **MONOFÁSICOS**, 1500 RPM, 230 V, 50 HZ



MODELO	POTENCIA		TENSIÓN (V)	CORRIENTE (A)	MOTOR	REGULADOR DE SERIE	N. CIL	REFRIGERACIÓN	SUCCIÓN	CIL. LITROS	CONSUMO AL 75% (L/H)	NIVEL SONORO (dB(A)@7m)	DIMENSIONES (MM) (LARGO-ANCHO-ALTO)	PESO (KG)	DEPÓSITO (L)
	(KVA) PRP	(KVA) LTP													
BL-7	6	7	230	30,5	LDW1003	M	3	L	N	1,03	1,8	70	1367 X 800 X 977	520	52
BL-10	9	10	230	42	LDW1404	M	4	L	N	1,4	2,5	73	1367 X 800 X 977	530	52
BL-14	12	14	230	58,7	LDW1603	M	3	L	N	1,6	3,0	78	1367 X 800 X 977	540	52

CARACTERÍSTICAS



Cabina Basculante
Fácil acceso a motor para su mantención.



Cuadro con visualización analógica y digital
Prácticas lecturas analógicas para mayor seguridad, simplificando la tarea de supervisión del equipo, por parte del usuario final.

Requeridas principalmente en minería.



Motor Lombardini
Motor de alta confiabilidad y con repuestos en el mercado.



Tomas para grúa horquilla
Perfiles predispuestos para un fácil transporte con grúa.


GENERADORES ABIERTOS DIÉSEL

GENPACK ABIERTOS (3,5-10 KVA)

GENERADORES DIESEL, REFRIGERADOS POR AIRE, 3000 RPM, 50 HZ

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE (V)	CORRIENTE (A)	REGULADOR DE VOLTAJE	MOTOR	POTENCIA MOTOR (HP)	ESTANQUE COMBUSTIBLE (L)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL 75% (L/H)	TIPO DE ARRANQUE	DIMENSIONES (MM) (LARGO-ANCHO-ALTO)	PESO (KG)
	(KVA)										
GENPACK 3,5KVA	3,5	230	15,2	CONDENSADOR	15LD350	7,5	4,3	1	MANUAL, PIOLA RETRÁCTIL	900 X 700 X 670	80
GENPACK 6,0KVA	6	230	26	CONDENSADOR	15LD440	11	5	1	ELÉCTRICO	1060 X 800 X 1030	148
GENPACK 10KVA	10	400/230	15,1	COMPOUND	25LD330-2	16,3	4	1,2	ELÉCTRICO	1060 X 800 X 1030	176,8
GENPACK 10KVA (MINERÍA)	10	400/230	15,1	COMPOUND	25LD330-2	16,3	4	1,2	ELÉCTRICO	1060 X 800 X 1030	200

CARACTERÍSTICAS

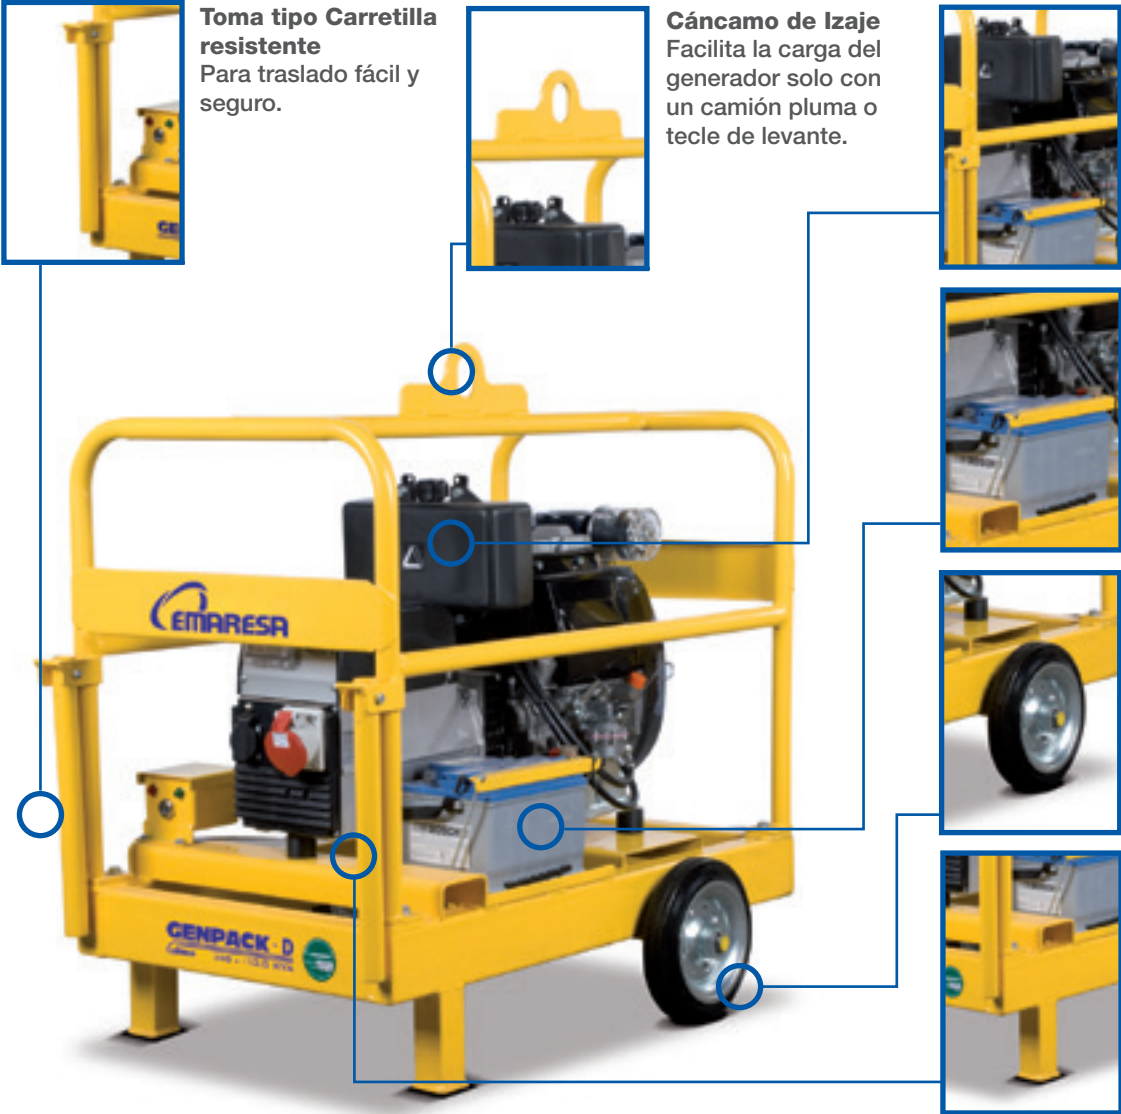

Toma tipo Carretilla resistente
Para traslado fácil y seguro.

Cáncamo de izaje
Facilita la carga del generador solo con un camión pluma o tecele de levante.

Motor Diésel Lombardini y alternador Sincro Italiano
Producto ensamblado en Chile acorde a los requerimientos solicitados por la industria de la construcción durante los últimos 20 años.

Modelos con partida eléctrica. Incluyen batería
Para un encendido fácil y confiable. Parada desde llave de contacto (solenoides de parada)

Ruedas de caucho
Para traslado fácil y seguro. Fabricadas en caucho macizo e indeformable.

Chasis de protección
Compacto y liviano para fácil transporte. Tubo y perfil de acero en alto espesor.

CARACTERÍSTICAS



Modelos con partida eléctrica. Incluyen batería
Para un encendido fácil y confiable. Parada desde llave de contacto (solenoides de parada)

Especificaciones para minería
Batería 12 V 55 AH.
Corta Corriente batería.
Botón parada emergencia.
Horómetro 12 volt.
Voltímetro, amperímetro.
Selector de voltaje y selector de corriente.
Interruptor diferencial 2x25A.30MA.
Enchufe macho vol.3P+N+T1 6A.380V 015-6.
Enchufe hembra.3P+N+T 16A.380V 415-6.
Enchufe hembra. 2P+T 32A.220V 423-6.
Barra Cooper 5/8.

GENPACK MINERÍA

Chasis de protección
Compacto, liviano, para fácil transporte. Tubo y perfil de acero en alto espesor.

Rejilla de protección
Para partes móviles y calientes del equipo (incluye cáncamo de izaje)

Ruedas de caucho
Para traslado fácil y seguro. Fabricadas en caucho macizo e indeformable.

GENERADORES ABIERTOS DIÉSEL

INMESOL MINERÍA (8-13 KVA)

GENERADORES DIESEL, REFRIGERADOS POR AIRE, 3000 RPM, 50 HZ

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE (V)	CORRIENTE (A)	REGULADOR DE VOLTAJE	MOTOR	POTENCIA MOTOR (HP)	ESTANQUE COMBUSTIBLE (L)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL 75% (L/H)	TIPO DE ARRANQUE	DIMENSIONES (MM)	PESO (KG)
	(KVA)										
ALR-800	8	230	34,7	CONDENSADOR	25LD330-2	16,3	15	1,2	ELÉCTRICO	940 X 545 X 640	80
ALR-1100	11	400/230	15,1	COMPOUND	25LD330-2	16,3	15	1,2	ELÉCTRICO	940 X 545 X 640	155
ALR-1200	13	230	52,2	CONDENSADOR	12LD477-2	22,8	15	1,6	ELÉCTRICO	980 X 620 X 650	200

CARACTERÍSTICAS

Cuadro con visualización análoga
Prácticas lecturas analógicas para mayor seguridad, simplificando la tarea de supervisión del equipo, por parte del usuario final.
Requeridas principalmente en minería.
·Arranque eléctrico y control electrónico
·Corta corriente batería 12V/26Ah
·Rueda goma - Plástica
·Botón parada emergencia
·Voltímetro 0-500V.
·Amperímetro 0-30A.
·Interruptor diferencial 4X16A.30MA
·Interruptor automático 4X16A
·Enchufe industrial hembra 3P+N+T 380V/16A
·Enchufe Schuko Hembra 220V/16A



Estanque Combustible
Estanque metálico con 15 lts. de capacidad.



Chapa de contacto y Botón de emergencia
Arranque a través de chapa de contacto y control electrónico de equipo.

Parada de emergencia, claramente identificable.



Manillar
Toma tipo carretilla.



Cáncamo de izaje
Facilita la carga del generador solo con un camión pluma, prescindiendo de grúas o maquinaria mayor.



Corta corriente
Para desconectar la batería requerida en equipos para minería.



Rejilla de protección
Para partes móviles y calientes del equipo (no insonorizado)



Ruedas de goma
Plástica



GENERADORES ABIERTOS GASOLINA

INMESOL (5-15 KVA)

GENERADORES GASOLINA, REFRIGERADOS POR AIRE, 3000 RPM, 50 HZ

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE (V)	CORRIENTE (A)	REGULADOR DE VOLTAJE	MOTOR	POTENCIA MOTOR (HP)	ESTANQUE COMBUSTIBLE (L)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL 75% (L/H)	TIPO DE ARRANQUE	DIMENSIONES (MM) (LARGO-ANCHO-ALTO)	PESO (KG)
	(KVA)										
AK-500	5	230	21,7	CONDENSADOR	CH395	9,5	7	2	MANUAL, PIOLA RETRÁCTIL	740 X 530 X 520	74
AK-700	7	230	30,4	CONDENSADOR	CH440	14	7	2	MANUAL, PIOLA RETRÁCTIL	740 X 530 X 520	85
AK-1100	11	230	47,8	CONDENSADOR	CH620	19	15	2,6	ELÉCTRICO	940 X 545 X 640	114
AK-1500	15	400/230	21,6	COMPOUND	CH730	25	15	5	ELÉCTRICO	940 X 545 X 640	152

CARACTERÍSTICAS



Motor KOHLER
Motor a gasolina de gran confiabilidad.



Manillares
Toma tipo carretilla resistente para traslado fácil y seguro.



Ruedas de goma
Para traslado fácil y seguro. Fabricadas en caucho masiso e indeformable.



Chasis de protección
Compacto y liviano para fácil transporte. Tubo de acero en alto espesor.



GENERADORES ABIERTOS GASOLINA

GENPACK (2,7-10 KVA)

GENERADORES GASOLINA, REFRIGERADOS POR AIRE, 3000 RPM, 50 HZ

MODELO	POTENCIA	VOLTAJE (V)	CORRIENTE (A)	REGULADOR DE VOLTAJE	MOTOR	POTENCIA MOTOR (HP)	ESTANQUE COMBUSTIBLE (L)	CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL 75% (L/H)	TIPO DE ARRANQUE	DIMENSIONES (MM) (LARGO-ANCHO-ALTO)	PESO (KG)
	(KVA)										
GENPACK 2,7KVA	2,7	230	11,7	CONDENSADOR	SH265	6,5	3,6	1,2	MANUAL, PIOLA RETRÁCTIL	660 X 410 X 470	42
GENPACK 5,0KVA	5	230	21,7	CONDENSADOR	CH395	9,5	7	2	MANUAL, PIOLA RETRÁCTIL	900 X 700 X 670	65
GENPACK 7,0KVA	7	230	30,4	CONDENSADOR	CH440	14	7	2,2	MANUAL, PIOLA RETRÁCTIL	900 X 700 X 670	85
GENPACK 10KVA	10	230	43,4	CONDENSADOR	CH730	25	32	5	ELÉCTRICO	1060 X 870 X 930	150

CARACTERÍSTICAS



Motor KOHLER
Motor a gasolina de gran confiabilidad.



Chasis de protección
Compacto y liviano para fácil transporte. Tubo de acero en alto espesor.



Manillares
Toma tipo carretilla resistente para traslado fácil y seguro.




Ruedas de goma
Para traslado fácil y seguro. Fabricadas en caucho masiso e indeformable.



TORRES DE ILUMINACIÓN

EL MÁSTIL VERTICAL PERMITE:

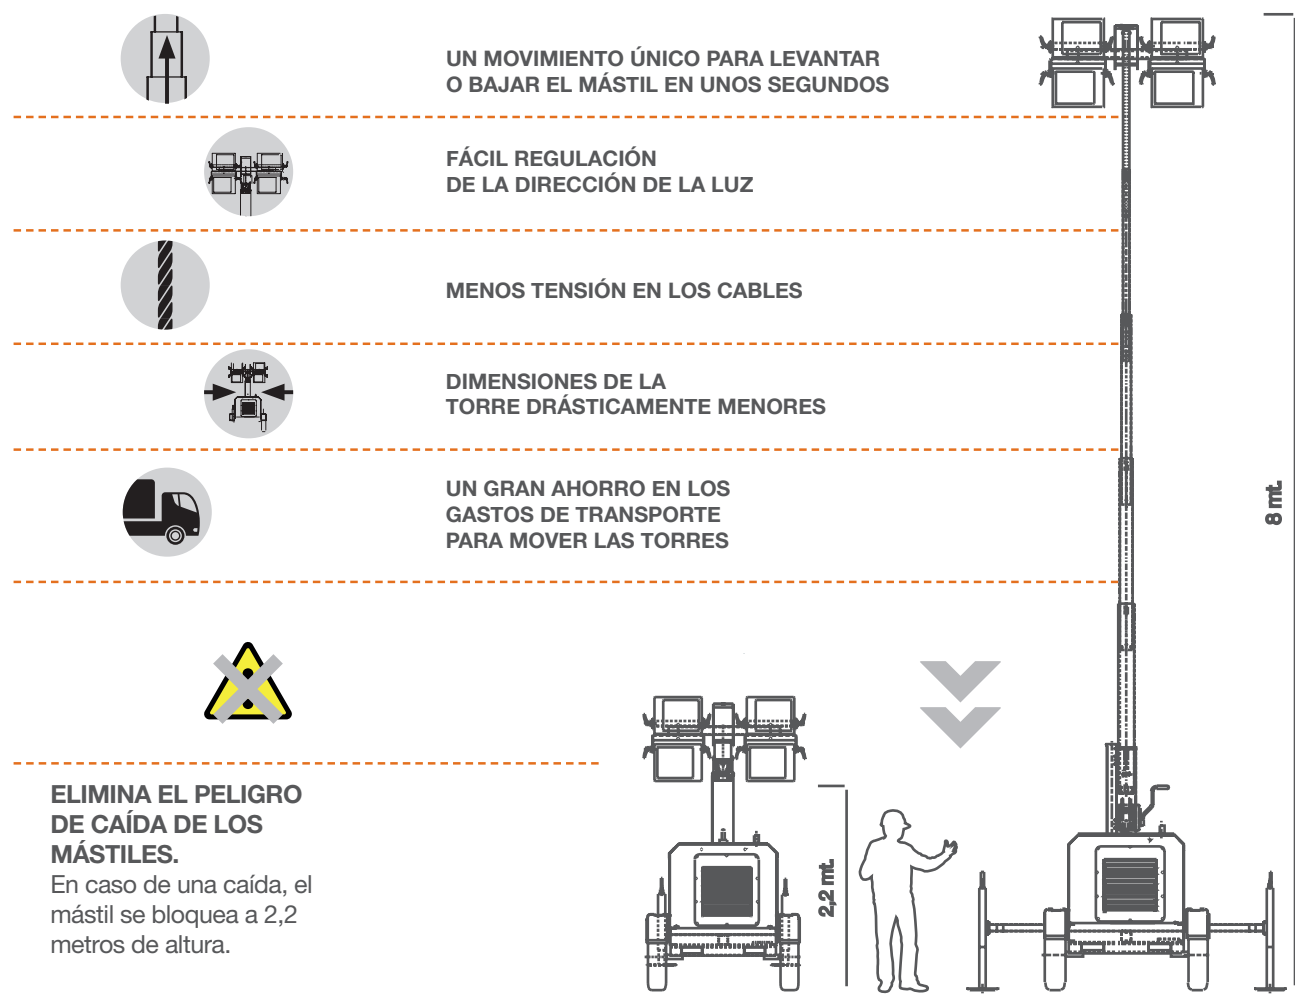

+ MÁS SEGURO Y FÁCIL DE USAR
- MENOS VOLUMINOSO



Datos Técnicos	VT8	VT-evo	LinkTower T3 LED
Motor	Yanmar 3TN	Yanmar L70N	-
Dimensiones mínimas (L x W x H)	2650 x 1300 x 2460 mm	2480 x 1310 x 2450 mm	1230 x 780 x 2110 mm
Dimensiones máximas (L x W x H)	2650 x 2460 x 8000 mm	2480 x 2400 x 8000 mm	1870 x 1460 x 6700 mm
Peso	719 kg	640 kg	248 kg
Sistema de levante	Manual	Manual	Manual
Potencia de las lámparas	4 x 1000 W	4 x 320 W	4 x 185 W
Tipo de lámparas	Haluro-metal	LED	LED
Lúmenes totales	360.000 lm	167.300 lm	93.000 lm
Area de iluminación	4200m²	4100 m²	2100m²
Refrigeración del motor	Agua	Aire	-
Cilindros	3	1	-
Velocidad de motor (50Hz)	1500 rpm	3000 rpm	-
Alternador (kVA/V/Hz)	8/220/50	5/220/50	-
Capacidad estanque combustible	75 litros	120 litros	-
Autonomía	50 horas	240 horas	-
Toma corriente (A/V/Hz)	-	-	16/220/50
Enchufe de entrada (A/V/Hz)	-	-	16/220/50



VT8 Haluro
Soporta viento hasta 110 km/hr.
Autonomía 50 hrs.



VT-evo LED
Soporta hasta 80 km/hr.
Autonomía 250 hrs.




Link Tower focos LED
Soporta hasta 80 km/hr.

ESTÁNDAR INTERNACIONAL (17-220 KVA)



MODELO	PRP (kVA)	LTP (kVA)	CORRIENTE (A)	MOTOR	DIMENSIONES (mm) LARGO X ANCHO X ALTO	PESO (kg)	CAPACIDAD DEPÓSITO (L)	CONSUMO AL 75% (L/H)	NIVEL SONORO (dB(A)@7m)	ALTERNADOR MARCA	ALTERNADOR MODELO	PANEL DE CONTROL
IKRN-022	20	22	30,1	KDI1903M	2055 X 1000 X 1535	1020	180	3,5	60	MECC ALTE	ECP28-M	DSE 6010 MKII
IKRN-030	27	30	40,4	KDI2504M	2055 X 1000 X 1535	1100	180	4,7	60	MECC ALTE	ECP28-VL	DSE 6010 MKII
IKRN-033	30	33	46,9	KDI2504TM30(IIIA)	2055 X 1000 X 1535	1120	180	6,1	60	MECC ALTE	ECP28-VL	DSE 6010 MKII
IKR-044	40	44	65,6	KDI2504TM	2555 X 1140 X 1645	1380	250	8,0	60	MECC ALTE	ECP32-3S	DSE 6010 MKII
IKR-066	60	66	99,1	KDI3404TM	2555 X 1140 X 1645	1600	250	11,5	60	MECC ALTE	ECP32-2L	DSE 6010 MKII

CARACTERÍSTICAS



1 CARROCERÍA INSONORIZADA con LANA DE ROCA que actúa como:
· Aislante acústico garantizando bajos niveles de emisión sonora.
· Aislante térmico: tanto de altas como de bajas temperaturas.



2 PROTEGIDA con pintura QUALICOAT que aporta alta resistencia a las radiaciones ultravioletas y mayor durabilidad, incluso en condiciones adversas.



3 GANCHO DE ELEVACIÓN que garantiza estabilidad y seguridad en operaciones de traslado.



4 SALIDA DE AIRE SUPERIOR que contribuye a la disminución de las emisiones sonoras.



5 AMPLIA PUERTA DE ACCESO que facilita las operaciones de mantenimiento.




6 RETENEDORES DE PUERTA para facilitar las tareas de mantenimiento.



7 INSONORIZACIÓN DE LAS PUERTAS protegida mediante rejilla metálica.



8 PORTADOCUMENTOS



9 AMPLIOS OJALES DE ELEVACIÓN que facilitan la manipulación de traslado.



10 CUADRO DE CONTROL PROTEGIDO de la lluvia, golpes ó un acceso indeseado, mediante puerta con llave.



11 PATÍN SOBREDIMENSIONADO y robusto que protege al cuadro de bases y cuadro de control de posibles golpes en operaciones de manipulación.



12 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 24H con refuerzo interior y rompeolas que evitan movimientos bruscos de combustible cuando el grupo es desplazado con el depósito lleno. Amplia boca de llenado.



MODELO	PRP (kVA)	LTP (kVA)	CORRIENTE (A)	MOTOR	DIMENSIONES (mm) LARGO X ANCHO X ALTO	PESO (kg)	CAPACIDAD DEPÓSITO (L)	CONSUMO AL 75% (L/H)	NIVEL SONORO (dB(A)@7m)	ALTERNADOR MARCA	ALTERNADOR MODELO	PANEL DE CONTROL
IIR-044	40	44	66,4	F32SM1A	2555 X 1140 X 1645	1420	250	8,5	60	MECC ALTE	ECP32-3S/4	DSE 6010 MKII
IIR-066	60	66	95,6	N45SM1A	2555 X 1140 X 1645	1600	250	10,2	60	MECC ALTE	ECP32-2M/4B	DSE 6010 MKII
IIR-090	80	90	133,8	N45SM3	2990 X 1140 X 1900	1860	480	15,4	60	MECC ALTE	ECP34-1S/4	DSE 6010 MKII
IIR-110	100	110	160,2	N45TM2A	2990 X 1140 X 1900	2080	480	16,2	60	MECC ALTE	ECP34-2S/4	DSE 6010 MKII
IIR-135	125	135	197,9	N67TM3	2990 X 1140 X 1900	2080	480	21,6	64	MECC ALTE	ECP34-1L/4	DSE 6010 MKII
IIR-175	160	175	254,3	N67TM4	3525 X 1140 X 1950	2400	690	29,4	64	MECC ALTE	ECP34-3L/4	DSE 6010 MKII
IIR-190	170	190	275,4	N67TM4	3640 X 1400 X 2235	2850	1180	29,4	64	MECC ALTE	ECO38-1SN	DSE 6010 MKII
IIR-220	200	220	317,9	N67TE2A	3640 X 1400 X 2235	3100	1180	35,7	64	MECC ALTE	ECO38-2SN	DSE 6010 MKII
IIR-275	250	275	397,4	C87TE3	3640 X 1400 X 2235	3430	1180	47,0	64	STAMFORD	UCDI274K	DSE 7310 MKII
IIR-335	300	330	476,8	C87TE4	4260 X 1630 X 2395	4700	1800	57,6	66	STAMFORD	HCI444D	DSE 7310 MKII
IIR-385	350	386	557,3	C13TE2A	4260 X 1630 X 2395	4970	1800	57,3	66	STAMFORD	HCI444E	DSE 7310 MKII
IIR-440	400	450	650,3	C13TE3A	4260 X 1630 X 2395	5100	1800	72,5	66	STAMFORD	HCI444F	DSE 7310 MKII



13 BANDEJA DE RETENCIÓN DE LÍQUIDOS (capaz de retener hasta el 120%).



14 ACCESO GANCHO para remolque.



ADAPTADO SEGURO MONITORIZADO LOCALIZADO

Los grupos electrógenos INMESOL pueden incorporar dispositivos GSM/GPS para su **control remoto, monitorización y localización** en tiempo real




www.inmesol.es

DSE 890 es el dispositivo opcional que permite guardar en la nube la información registrada en la central de control del grupo electrógeno a la cual se accede a través de la plataforma DSEWebNet desde el teléfono móvil, tableta u ordenador.

RR GAMA
RENTAL

Grupos Rental en paralelo

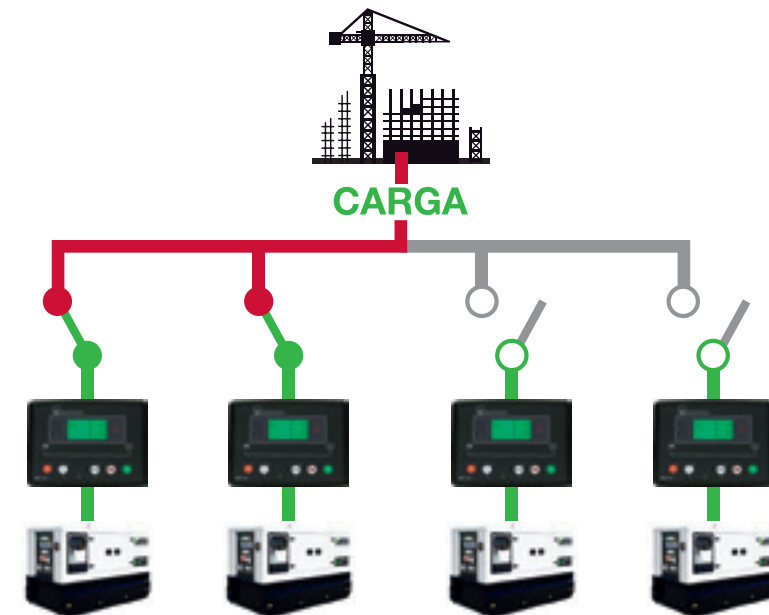

PARALELOS=
FLEXIBILIDAD
VERSATILIDAD
SEGURIDAD

Óptimo uso para:

- INSTALACIONES CON CARGAS VARIABLES
- ASEGURAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EVENTOS
- AHORRO DE COMBUSTIBLE.
- AUMENTO DE LA VIDA ÚTIL DE LOS G. ELECTRÓGENOS

UNIDAD DE CONTROL PARA GRUPOS RENTAL EN PARALELO



DSE 8610 MKII

Módulo de control de sincronización y reparto de cargas

La DSE8610 MKII es una unidad inteligente de control para sincronizar grupos electrógenos en modo isla con un completo control de reparto de cargas de hasta 32 grupos dentro del mismo sistema.

Síguenos en





Santa Adela 9901 • Maipú • Santiago
Fono: (56-2) 24602066
E-mail: generadores@emaresa.cl