

CATÁLOGO DE PRODUCTOS





Contenido

Generadores	3
Generadores Inverter	8
Generadores Industriales	10
Compresores	12
Compresores de tornillo	15
Motobombas	16
Soldadoras Electrónicas Inverter	20
Máscaras de soldar fotosensibles	22
Orilladora	24
Cortasetos	24
Desbrozadoras / Desmalezadoras	25
Cortacésped	26
Motosierras	28
Podadora de altura multifunción	30
Motoperforador	31
Motofumigador	32
Soplador	32
Pistola para pintar	33
Hidrolavadora	34
Cargadores	36
Partidores	37
Red de servicios técnicos autorizados	38



CARACTERÍSTICAS

Depósito de combustible de grandes dimensiones.
Alarma de bajo nivel de aceite con paro automático del motor.
Escape de grandes dimensiones.
Disponible monofásico y trifásico
Disponible en Gasolina, Diesel y Mezcla

MOTOR

Motor 4 tiempos OHV refrigerado por aire.
Arranque fácil y rápido
Compacto, de fácil instalación y bajo consumo de combustible.


PANEL DE CONTROL

Protección ante la sobrecarga mediante la medición de la intensidad.
Diferencial de 30 mA por fuga de corriente.
Toma de tierra.

ALTERNADOR

Compacto
Regulación del voltaje mediante AVR.
Funcionamiento estable.



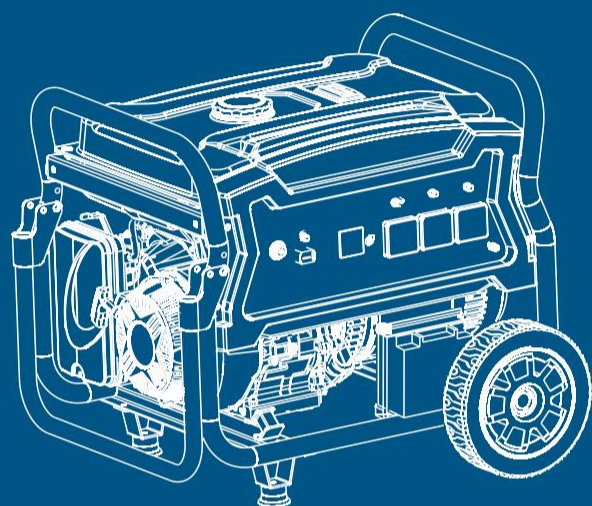

Generadores

Hyundai le ofrece una amplia gama de opciones de generadores, desde Diesel 1500rpm a la serie DIY de uso doméstico.

La gama de generadores Hyundai posee equipos diseñados para soporte de emergencias.

Potencia, funcionamiento de herramientas eléctricas para comerciantes, aplicaciones domésticas y unidades portátiles

Todas las gamas de Hyundai se fabrican según las normas mundiales y cumplen las normas AS / NZ pertinentes.




82HYLT950

82HYG1500

82HYG3050

Potencia Nominal	650 W	1000 W	2000 W
Potencia Máxima	720 W	1100 W	2200 W
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Voltaje	220 V	220 V	220 V
Presión de trabajo	-	3.000 RPM	3.000 RPM
Tipo de corriente	Monofásica	Monofásica	Monofásica
Corriente nominal	3 A	4,5 A	9 A
Tipo de Combustible	Mezcla	Gasolina	Gasolina
Mezcla combustible / aceite 2T	50:1	-	-
Capacidad depósito Combustible	4,2 L	6 L	15 L
Capacidad Aceite	-	0,4 L	0,4 L
Indicador de combustible	✗	✓	✓
Medidor de voltaje	✗	✓	✓
Horómetro	✗	✓	✓
Medidor de frecuencia	✗	✓	✓
Sistema Arranque	Manual	Manual	Manual
Cilindrada	63 cc	98 cc	212 cc
Factor Potencia	1	1	1
Regulación Voltaje	Por condensador	AVR	AVR
Nivel sonoro	56 dB	95 dB	95 dB
Peso	18 Kg	27,75 Kg	43,2 Kg
Dimensiones producto (mm)	365 x 308 x 316	475 x 385 x 425	625 x 480x 285
Gabinete	Cerrado	Abierto	Abierto
Rueda y Manilla	No	No	No
Autonomía 50% carga (h/l)	5 hrs.	6,6 hrs.	15,6 hrs.
Autonomía 100% carga (h/l)	-	3,3 hrs	10,3 hrs
Consumo 50% carga (l/h)	-	0,91 l	0,96 l
Consumo 100% carga (l/h)	-	1,83 l	1,45 l
Garantía	1 año	1 año	1 año

 Estos productos **necesitan puesta en marcha,**
para validar la Garantía de un año.

 Se debe realizar en un **Servicio Técnico**
Autorizado (STA).

 Si **no se realiza puesta en marcha** Emasa **no**
se hace responsable ante cualquier falla.


82HYG4050

82HYG4050E

82HYG4950E

Potencia Nominal	2500 W	2500 W	3200 W
Potencia Máxima	2800 W	2800 W	3500 W
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Voltaje	220 V	220 V	220 V
Presión de trabajo	3.000 RPM	3.000 RPM	3.000 RPM
Tipo de corriente	Monofásica	Monofásica	Monofásica
Corriente nominal	11,3 A	11,3 A	14,5 A
Tipo de Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Capacidad depósito Combustible	15 L	15 L	15 L
Capacidad Aceite	0,6 L	0,6 L	0,6 L
Indicador de combustible	✓	✓	✓
Medidor de voltaje	✓	✓	✓
Horómetro	✓	✓	✓
Medidor de frecuencia	✓	✓	✓
Sistema Arranque	Manual	Eléctrico y Manual	Eléctrico y Manual
Cilindrada	212 cc	212 cc	224 cc
Factor Potencia	1	1	1
Regulación Voltaje	AVR	AVR	AVR
Nivel sonoro	96 dB	96 dB	97 dB
Peso	45,4 Kg	49,8 Kg	55,8 Kg
Dimensiones producto (mm)	625 x 480 x 485	625 x 480 x 485	700 x 480 x 485
Gabinete	Abierto	Abierto	Abierto
Rueda y manilla	No	No	Sí
Autonomía 50% carga (h/l)	14,6 hrs.	14,6 hrs.	10,6 hrs.
Autonomía 100% carga (h/l)	8,7 hrs.	8,7 hrs.	6,5 hrs.
Consumo 50% carga (l/h)	1.03 l	1.03 l	1,42 l
Consumo 100% carga (l/h)	1,72 l	1,72 l	2,31 l
Garantía	1 año	1 año	1 año

Estos productos **necesitan puesta en marcha,**
para validar la **Garantía** de un año.

Se debe realizar en un **Servicio Técnico**
Autorizado (STA).

Si **no se realiza puesta en marcha Emasa no**
se hace responsable ante cualquier falla.



82HYG7750E



82HYG9250E



82HYG11050E



82HYGT9250E

Potencia Nominal	5000 W	6000 W	7500 W	6000 W / 7,5 Kva
Potencia Máxima	5500 W	6500 W	8300 W	6500 W / 8,1 Kva
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Voltaje	220V	220 V	220V	220 / 380 V
Presión de trabajo	3000 RPM	3000 RPM	3000 RPM	3000 RPM
Tipo de corriente	Monofásico	Monofásica	Monofásico	Trifásica
Corriente nominal	22,7 A	27,2 A	34 A	11,3 A
Tipo de Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Capacidad depósito combustible	25 L	25 L	25 L	25 L
Capacidad Aceite	1,1 L	1,1 L	1,2 L	1,1 L
Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓
Medidor de voltaje	✓	✓	✓	✓
Medidor de frecuencia	✓	✓	✓	✓
Horómetro	✓	✓	✓	✓
Sistema Arranque	Eléctrico y Manual	Eléctrico y Manual	Eléctrico y Manual	Eléctrico y Manual
Cilindrada	420 cc	420 cc	457 cc	420 cc
Factor Potencia	1	1	1	0,8
Regulación Voltaje	AVR	AVR	AVR	AVR
Nivel sonoro	97 dB	97 dB	97 dB	97 dB
Peso	81,8 Kg	89,3 Kg	93,3 Kg	90,1 Kg
Dimensiones producto (mm)	800 x 550 x 585	800 x 550 x 585	800 x 550 x 585	800 x 550 x 585
Gabinete	Abierto	Abierto	Abierto	Abierto
Rueda y manilla	Si	Si	Si	Si
Autonomía 50% carga (h/l)	13,2 hrs	12,2 hrs.	10,7 hrs	12,2 hrs.
Autonomía 100% carga (h/l)	8,7 hrs.	8,6 hrs.	5,7 hrs.	8,6 hrs.
Consumo 50% carga (l/h)	1,89 l	2,05 l	2,33 l	2,05 l
Consumo 100% carga (l/h)	2,86 l	2,91 l	4,35 l	2,91 l
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año

Estos productos **necesitan puesta en marcha**, para validar la **Garantía** de un año.

Se debe realizar en un **Servicio Técnico Autorizado (STA)**.

Si **no se realiza puesta en marcha** Emasa **no se hace responsable** ante cualquier falla.



Todos los generadores con partida eléctrica incorporan:

- Partida Start/Stop (botón pulsador que reemplaza la llave).
- Ahogador eléctrico.
- Indicador del estado de la Batería.



78DHY6000LE



78DHY6000SE



78DHY8000LE



78DHY8000SE

Potencia Nominal	5000 W	5000 W	6000 W	6000 W
Potencia Máxima	5500 W	5300 W	6500 W	6300 W
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Voltaje	230 V	230 V	230 V	230 V
Presión de trabajo	3.000 RPM	3.000 RPM	3.000 RPM	3.000 RPM
Tipo de corriente	Monofásica	Monofásica	Monofásica	Monofásica
Corriente nominal	21,7 A	21,7 A	26 A	26 A
Tipo de Combustible	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Capacidad depósito combustible	14 L	12 L	14 L	12 L
Capacidad Aceite	1,7 L	1,7 L	1,7 L	1,7 L
Indicador de combustible	✓	✓	✓	✓
Medidor de voltaje	✓	✓	✓	✓
Medidor de corriente	✓	✓	✓	✓
Medidor de frecuencia	✓	✓	✓	✓
Medidor de Potencia	✓	✓	✓	✓
Horómetro	✓	✓	✓	✓
Sistema Arranque	Eléctrico y Manual	Eléctrico	Eléctrico y Manual	Eléctrico
Cilindrada	418 cc	418 cc	452 cc	452 cc
Factor Potencia	1	1	1	1
Regulación Voltaje	AVR	AVR	AVR	AVR
Nivel sonoro	78 dB	72 dB	78 dB	72 dB
Peso	112 Kg	162 Kg	115 Kg	165 Kg
Dimensiones producto (mm)	720 x 480 x 600	950 x 530 x 690	720 x 480 x 600	950 x 530 x 690
Gabinete	Abierto	Cerrado	Abierto	Cerrado
Autonomía	17 hrs. (50% de carga)	15 hrs. (50% de carga)	14 hrs. (50% de carga)	12 hrs. (50% de carga)
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año

Accesorios



Estos productos **necesitan puesta en marcha**, para validar la **Garantía** de un año.

Se debe realizar en un **Servicio Técnico Autorizado (STA)**.

Si **no se realiza puesta en marcha Emasa no se hace responsable ante cualquier falla**.

Tablero de transferencia (ATS) Cód. 78ATSD10KW
 Disponible para 78DHY6000LE, 78DHY6000SE, 78DHY8000LE y 78DHY8000SE

Generadores Inverter


82HYD2000i
82HYD2750i
82HYD4000i

Potencia Nominal	1600W	2200W	3500W
Potencia Máxima	2000W	2750W	4000W
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Voltaje	220 V	220 V	220 V
Corriente nominal	7,3 A	10 A	15,9 A
Tipo de Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Tipo de motor	1 cilindro, 4 tiempos, OHV, Refrigerado por aire	1 cilindro, 4 tiempos, OHV, Refrigerado por aire	1 cilindro, 4 tiempos, OHV, Refrigerado por aire
Capacidad depósito combustible	4,5 lt	4,5 lt	12 lt
Capacidad de Aceite	350 ml	350 ml	600 ml
Sistema Arranque	Manual	Manual	Electrico y control remoto
Cilindrada	80cc	98cc	224cc
Relación de Compresión	9:1	9.0:1	8.6:1
Presion de trabajo	4800RPM	5000RPM	3600RPM
Nivel Sonoro a 50% de carga	~63dB	~63dB	~62dB
Peso	24 Kg	24 Kg	53 Kg
Dimensiones producto (mm)	550x325x490	550x325x490	765x500x560
Autonomía 50% carga (h/l)	6 hrs.	5 hrs	12 hrs
Autonomía 100% carga (h/l)	4,5 hrs	3 hrs	6 hrs
Garantía	1 año	1 año	1 año

Accesorios

 Estos productos **necesitan puesta en marcha, para validar la Garantía** de un año.

 Se debe realizar en un **Servicio Técnico Autorizado (STA)**.

 Si **no se realiza puesta en marcha** Emasa **no se hace responsable ante cualquier falla**.



Kit de cables paralelos para Generadores Inverter. Cód. 82PLKIT.
 Disponible para 82HYD2000i, 82HYD2750i y 82HYD4000i.

Generadores Industriales 1500 RPM Diesel



78DHY11KSE



82HYLG22YD




82HYLG28C



82HYLG44C

Motor	Hyundai	Hyundai	Cummins	Cummins
Alternador	Hyundai	Hyundai	Hyundai	Hyundai
Potencia Prime	10 kva / 8 Kw	20 Kva / 16 kw	25 kva / 20 Kw	40 Kva / 32 kw
Potencia Standby	11 Kva / 8,8 Kva	22 kva / 17,6 Kw	28 kva / 22 Kw	44 kva / 35 Kw
Factor de potencia	0,8	0,8	0,8	0,8
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Voltaje nominal	400 V / 230 V	400 V / 230 V	400 V / 230 V	400 V / 230 V
Corriente nominal	14,3 A	28,8 A	36 A	58 A
Controlador IntelliLite	MRS10	AMF25	AMF25	AMF25
Voltaje de control (DC)	12 V	12V	24V	24V
Capacidad batería	30 AH	60AH	60AH/2PCS	60AH/2PCS
Capacidad refrigerante	5,8 L	8.6L	19L	19L
Capacidad combustible	42 L	85L	70L	70L
Consumo Combustible (100% carga)	3,5 L/h	4.8L/h	6,7 L/h	9,3 L/h
Autonomía	12 Hr	17,7	10	7
Nivel Sonoro	62 Db	65 Db	72 Db	72 Db
Peso	480 Kg	760 Kg	1.150 Kg	1.150 Kg
Dimensiones	1500*760*1090	2100*900*1300	2250*1080*1255	2250*1080*1255
Garantía	1 Año	1 Año	1 Año	1 Año

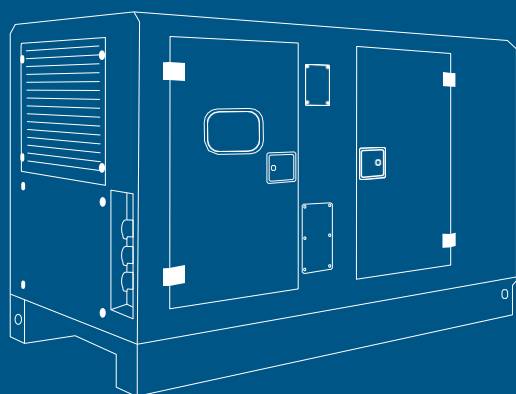

- Estos productos **necesitan puesta en marcha, realizada en terreno, para validar la Garantía** de un año.
- Se debe realizar por un **Servicio Técnico Autorizado (STA)**, previa coordinación.
- Si **no se realiza puesta en marcha, Emasa no se hace responsable ante cualquier falla.**



82HYLG63C



82HYLG94C



82HYLG110C



82HYLG125C

Cummins	Cummins	Cummins	Cummins
Hyundai	Hyundai	Hyundai	Hyundai
56 kva / 45 Kw	85 kva / 68 Kw	100 kva / 80 Kw	113 kva / 90 Kw
62 kva / 50 Kw	94 kva / 75 Kw	110 kva / 88 Kw	124 kva / 99 Kw
0,8	0,8	0,8	0,8
50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
400 V / 230 V	400 V / 230 V	400 V / 230 V	400 V / 230 V
81 A	123 A	144 A	162 A
AMF25	AMF25	AMF25	AMF25
24V	24V	24V	24V
60AH/2PCS	60AH/2PCS	60AH/2PCS	60AH/2PCS
21.9L	22.4L	22.4L	25.9L
230L	270L	270IL	270L
12,9 L/h	21,7 L/h	24,2 L/h	27 L/h
17,8	12	11	10
74 Db	74 Db	74 Db	74 Db
1.600 Kg	1.950 Kg	1.980 Kg	2.000 Kg
2450*1090*1800	2800*1090*1950	2800*1090*1950	2800*1090*1950
1 Año	1 Año	1 Año	1 Año

 Estos productos **necesitan puesta en marcha, realizada en terreno, para validar la Garantía** de un año.

 Se debe realizar por un **Servicio Técnico Autorizado (STA)**, previa coordinación.

 Si **no se realiza puesta en marcha, Emasa no se hace responsable ante cualquier falla.**



Compresores

CARACTERÍSTICAS

- Válvula seguridad sobre-presión.
- Incluye pies de apoyo antivibrante.
- Protector de motor por sobre temperatura.
- Mango para fácil traslado.
- Válvula para drenaje de tanque.
- Regulador de presión montado sobre el tanque.
- Cárter húmedo.
- Presostato LEFOO con apagado y encendido automático.
- Sistema de ventilación de alta eficiencia.
- Protección total de todas las partes que puedan alcanzar temperaturas elevadas mediante una carcasa plástica.


78HYAC24D

78HYAC50D

78HYAC100D

Voltaje	220 V	220 V	220 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Potencia	2 HP	2 HP	2 HP
Presión	115 psi / 8 bar	115 psi / 8 bar	115 psi / 8 bar
Tanque	24 L	50 L	100 L
Caudal mínimo	7 cfm (a 90 psi) / 195 L/min	7 cfm (a 90 psi) / 195 L/min	7 cfm (a 90 psi) / 195 L/min
Peso	19,8 Kg	25,6 Kg	51 Kg
Dimensiones caja (mm)	560 x 280 x 570	700 x 295 x 640	900 x 450 x 840
Garantía	1 año	1 año	1 año


78HYAC100C

78HYAC100

78HYAC200C

Voltaje	220 V	220 V	220 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Potencia	2 HP	3 HP	2 HP
Presión	115 psi / 8 bar	115 psi / 8 bar	115 psi / 8 bar
Tanque	100 L	100 L	200 L
Caudal mínimo	7 cfm (a 90 psi) / 195 L/min	9 cfm (a 90 psi) / 250 L/min	7 cfm (a 90 psi) / 195 L/min
Peso	74 Kg	79 Kg	117 Kg
Dimensiones caja (mm)	900 x 450 x 840	1000 x 402 x 825	1290 x 490 x 920
Garantía	1 año	1 año	1 año



Estos productos **necesitan puesta en marcha, realizada en terreno, para validar la Garantía** de un año.
(Compresor de 200 y 300 litros).



Se debe realizar por un **Servicio Técnico Autorizado (STA)**, previa coordinación.



Si **no se realiza puesta en marcha, Emasa no se hace responsable ante cualquier falla.**


78CKIT-01 Kit de herramientas neumaticas

Pistola pulverizadora de succión
 Inflador de neumáticos
 Pistola sopladora
 Espiral con racores
 Pistola para pintar con copa

*Compresores 78HYAC24D / 78HYAC50D / 78HYAC100D no necesitan puesta en marcha



78HYAC200



78HYAC300C



78HYAC300

Voltaje	220 V	220 V	380 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Potencia	3 HP	3 HP	5,5 HP
Presión	115 psi / 8 bar	115 psi / 8 bar	115 psi / 8 bar
Tanque	200 L	300 L	300 L
Caudal mínimo	9 cfm (a 90 psi) / 250 L/min	9 cfm (a 90 psi) / 250 L/min	21,5 cfm (a 90 psi) / 605 L/min
Peso	125 Kg	137 Kg	178 Kg
Dimensiones caja (mm)	1310 x 480 x 960	1510 x 540 x 1070	1430 x 530 x 1080
Garantía	1 año	1 año	1 año



78CKIT-01 Kit de herramientas neumaticas

Pistola pulverizadora de succión
Inflador de neumáticos
Pistola sopladora
Espiral con racores
Pistola para pintar con copa

Estos productos **necesitan puesta en marcha, realizada en terreno, para validar la Garantía** de un año.
(Compresor de 200 y 300 litros).

Se debe realizar por un **Servicio Técnico Autorizado (STA)**, previa coordinación.

Si **no se realiza puesta en marcha, Emasa no se hace responsable ante cualquier falla.**

Compresores de tornillo

78HYCUB710

Voltaje	380 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	7,5 HP
Presión	145 psi / 10 bar
Tanque	270 L
Caudal mínimo	24,9 cfm 42,3 m³/h 705 L/min
Nivel sonoro	68 dB
Peso	211 Kg
Dimensiones caja (mm)	1200 x 600 x 1500
Garantía	1 año

78HYCUB1010

Voltaje	380 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	10 HP
Presión	145 psi / 10 bar
Tanque	270 L
Caudal mínimo	37,1 cfm 63 m³/h 1050 L/min
Nivel sonoro	67 dB
Peso	220 Kg
Dimensiones caja (mm)	1200 x 600 x 1500
Garantía	1 año



78HYQUA1510

Voltaje	380 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	15 HP
Presión	145 psi / 10 bar
Tanque	500 L
Caudal mínimo	53 cfm 90 m³/h 1500 L/min
Nivel sonoro	69 dB
Peso	395 Kg
Dimensiones caja (mm)	1980 x 700 x 1630
Garantía	1 año

78HYQUA2010

Voltaje	380 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	20 HP
Presión	145 psi / 10 bar
Tanque	500 L
Caudal mínimo	65,3 cfm 111 m³/h 1850 L/min
Nivel sonoro	70 dB (A)
Peso	436 Kg
Dimensiones caja (mm)	1980 x 700 x 1630
Garantía	1 año



 Estos productos **necesitan puesta en marcha, realizada en terreno, para validar la Garantía** de un año.

 Se debe realizar por un **Servicio Técnico Autorizado (STA)**, previa coordinación.

 Si **no se realiza puesta en marcha, Emasa no se hace responsable ante cualquier falla**

Motobombas



CARACTERÍSTICAS

Motores 4 tiempos OHV con alarma de aceite.
Sello mecánico de alta calidad.
Estructura ligera y compacta.
Cuerpo bomba inyección de aluminio.



82HYTP50C



82HYTP80C



82HYTWT80C

Tipo Motobomba	Aguas limpias	Aguas limpias	Aguas Sucias (trash)
Diámetro Aspiración / Impulsión	50 mm(2")	80 mm(3")	80 mm(3")
Caudal Máximo	600 L/min (36m³/h)	1000 L/min (60m³/h)	1300 L/min (78m³/h)
Altura Máxima	26 mts	30 mts	26 mts
Potencia	7 HP	7 HP	7 HP
Sistema de Arranque	Partida manual	Partida manual	Partida manual
Motor	4-Tiempos ,1 Cilindro, Refrigerado por aire, OHV	4-Tiempos ,1 Cilindro, Refrigerado por aire, OHV	4-Tiempos ,1 Cilindro, Refrigerado por aire, OHV
Cilindrada	208 cc	208 cc	208 cc
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Capacidad de combustible	3,6 L	3,6 L	3.6 L
Capacidad de Aceite	0,6 L	0,6 L	0,6 L
Consumo	1,3 L/hr	2,2 L/hr	2,2 L/hr
Nivel sonoro	93 dB	93 dB	93 dB
Peso	24 kg	25 kg	35 kg
Dimensiones caja (mm)	475 x 375 x 375	525 x 385 x 422	490 x 435 x 450
Garantía	1 año	1 año	1 año

 Estos productos **necesitan puesta en marcha,**
para validar la Garantía de un año.

 Se debe realizar en un **Servicio Técnico**
Autorizado (STA).

 Si **no se realiza puesta en marcha** Emasa **no**
se hace responsable ante cualquier falla.


82HYTF50C

82HYDP80CLE

82HYDP100CLE

Aguas limpias	Aguas limpias	Aguas limpias
50 mm(2")	80 mm(3")	100 mm(4")
300 L/min (18m³/h)	1000 L/min (60m³/h)	1600 L/min (96m³/h)
60 mts	30 mts	31 mts
7 HP	6 HP	9 HP
Partida manual	Eléctrico + Manual	Eléctrico + Manual
4-Tiempos ,1 Cilindro, Refrigerado por aire, OHV	4-Tiempos ,1 Cilindro, Refrigerado por aire, OHV	4-Tiempos ,1 Cilindro, Refrigerado por aire, OHV
208 cc	296 cc	418 cc
Gasolina	Diesel	Diesel
3.6 L	12,5 L	12,5 L
0,6 L	1.1 L	1.6 L
1,9 L/hr	1,4 L/hr	1,8 L/hr
93 dB	93 dB	93 dB
27 kg	57 kg	78 kg
490 x 400 x 422	540 x 455 x 655	645 x 475 x 725
1 año	1 año	1 año

 Estos productos **necesitan puesta en marcha,**
para validar la **Garantía** de un año.

 Se debe realizar en un **Servicio Técnico**
Autorizado (STA).

 Si **no se realiza puesta en marcha Emasa no**
se hace responsable ante cualquier falla.



82HYMMA160D - 82HYMM200D

- Hot ARC Start: Arranque en caliente proporciona una ignición excelente del arco sin que el electrodo se pegue.
- VRD: Dispositivo de reducción de voltaje del circuito abierto sin carga.
- MMA With lift TIG: en MMA son operados por ARC y en TIG por HF (Alta frecuencia)
- Arco potente y estable para electrodos 6010, 6011 y 7018. Punto Verde y punto azul
- Arc Force: Evita que el electrodo se pegue durante la soldadura
- Anti-stick: Minimiza la corriente de corto circuito

Soldadoras Electrónicas Inverter



82HYMMA120



82HYMMA160D



82HYMMA200D

Tensión nominal de entrada (V)	AC 230V $\pm$ 10%, 50/60Hz	AC 230V $\pm$ 10%, 50/60Hz	AC 230V $\pm$ 10%, 50/60Hz
Potencia nominal de entrada (KVA)	4.8	6.8	9
Corriente de entrada nominal (A)	21.8	29.6	39
Corriente de salida y voltaje nominales	120A/24.8V	160A/26.4V	200A/28V
Corriente de salida (A)	20~120	20~160	20~200
Voltaje sin carga (V)	60 $\pm$ 5	75	75
Ciclo de trabajo nominal (%)	40	60	60
Eficiencia (%)	85	85	85
Factor de potencia (cos ϕ)	0.73	0.73	0.73
Clase de protección	IP21S	IP21S	IP21S
Clase de aislamiento	F	F	F
Medida (mm)	325 x 160 x 270	480 x 240 x 355	480 x 240 x 355
Peso neto (kg)	3.9	5.9	6.3
La unidad incluye	Soporte de electrodos con cable de 1,8 m, abrazadera de tierra con cable de 1,2 m, máscara y cepillo		
Garantía	1 año	1 año	1 año


82HYMIG200

82HYTIG200

Tensión nominal de entrada (V)	AC 230V $\pm$ 10%, 50/60Hz	AC 230V $\pm$ 10%, 50/60Hz
Potencia nominal de entrada (KVA)	7,2	5.8
Corriente de entrada nominal (A)	32.7	26.4
Corriente de salida y voltaje nominales 190A/24,5V	190A/24,5V	220A/18V
Corriente de salida MIG (A)	50~190	20~200
Corriente de salida MMA (A)	20~160	20~160
Voltaje sin carga (V)	65 $\pm$ 5	70 $\pm$ 5
Ciclo de trabajo nominal (%)	35	60
Velocidad de alimentación del cable	2-15 (m/min)	-
Diámetro de soldadura	0.6/0.8/1.0 (carrete 5kg)	-
Eficiencia (%)	85	85
Factor de potencia (cos ϕ)	0.73	0.73
Tiempo de atenuación	-	0 - 5 segundos
Clase de protección	IP21S	IP21S
Clase de aislamiento	F	F
Peso neto (kg)	10,4	6,68
Medidas	440x210x365	405x170x310
La unidad incluye	Soporte de electrodos con cable de 3 m, abrazadera de tierra con cable de 2 m, Pistola MIG, máscara y cepillo	Soporte de electrodos con cable de 3 m, abrazadera de tierra con cable de 1,2 m, Pistola TIG, máscara y cepillo
Garantía	1 año	1 año

Máscaras de soldar fotosensibles



82HYWH350F



82HYWH600S

Precisión de visión	1/1/1/2	1/2/1/3
Campo visual	90×35mm	90×35mm
Tamaño del filtro	110×90×9mm	110×90×9mm
Sensor Arc	2	2
Estado claro	DIN 4	DIN 4
Estado Oscuro	Fijo 10 (11)	Variable 9 - 13
Control de sombra	-	Externo, variable
Sistema de encendido	Automático	Automático
Control de sensibilidad	Fijo, Auto	Ajustable. Bajo - Alto
Protección UV/IR	DIN 16	DIN 16
Alimentación de energía	Células solares	Células solares y batería recargable de litio
Tiempo de reacción	1/5000S, claro a oscuro	1/10000S, claro a oscuro
Oscuro a claro	0.25-0.45S	0.1-1 Seg
Auto-regulación amperaje TIG	≥35 amps (DC) ≥35 amps (AC)	≥5 amps (DC) ≥5 amps (AC)
Función de rectificado	No	Si
Alarma	No	Si
Auto-regulación ADF	No	Si
Temperatura de trabajo	-5°C~+55°C	-5°C~+55°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C~+70°C	-20°C~+70°C
Medida caja	24×23×33cm	24×23×33cm
Garantía	1 año	1 año



Línea Jardín

Orilladora



Incluye



82HYTR300

Tipo	Enfriado por aire, 2 tiempos, monocilíndricos
Potencia	1 HP
Velocidad de giro	3.000 RPM
Cilindrada	26 cc
Potencia de salida máxima	0,7 kW
Nivel de ruido (7m)	112 dB (A)
Diámetro del tubo de aluminio	26 mm
Modo del manillar	Portátil
Ancho de corte	25 cm
Cabezal de corte	Carrete nylon
Diámetro piola	2 mm
Tipo de eje	Curvo
Sistema antivibración	✓
Combustible	Mezcla
Capacidad de estanque	0,7 L
Aceite	Aceite lubricante de 2 tiempos
Mezcla combustible / aceite	Mezcla de gasolina y aceite en proporción 25:1
Sistema de arranque	Manual
Peso	6,8 Kg
Garantía	1 año

Cortasetos



78HYLDHT230B

Potencia	1 HP
Cilindrada	22,5 cc
Velocidad Máxima motor	8500 RPM
Hoja	Doble Filo
Longitud de hoja	60 cm
Empuñadora	Multifuncional
Brazo ajustable	180°
Combustible	Mezcla aceite/gasolina en proporción 1:25
Capacidad de estanque	500 ml
Velocidad máxima del motor	8500 RPM
Motor	Tipo 1E32F
Transmisión de potencia	Embrague centrífugo automático
Espesor de corte	28 mm
Sistema de arranque	Manual
Peso	5,8 Kg
Garantía	1 Año

Estos productos **necesitan puesta en marcha**, para validar la **Garantía** de un año.

Se debe realizar en un **Servicio Técnico Autorizado (STA)**.

Si no se realiza **puesta en marcha** Emasa no se hace responsable ante cualquier falla.

Desbrozadoras / Desmalezadoras

Incluyen



Accesorios



82HY3T 82HY8T 82HY40T



82HY40TA 82HYBDSB



82HYBC350



82HYBC450



82HYBC550

Tipo	Enfriado por aire, 2 tiempos, monocilíndricos	Enfriado por aire, 2 tiempos, monocilíndricos	Enfriado por aire, 2 tiempos, monocilíndricos
Potencia	1,2 HP	1,7 HP	2,1 HP
Velocidad de giro	3.000 RPM	3.000 RPM	3.000 RPM
Cilindrada	33 cc	43 c	52 cc
Potencia de salida máxima	0,9 KW	1,3 KW	1,5 KW
Nivel de ruido	105 dB (A)	105 dB (A)	105 dB (A)
Diámetro del tubo de aluminio	26 mm	26 mm	26 mm
Modo del manilla	Portátil	Portátil	Portátil
Ancho de corte	26 cm	26 cm	26 cm
Cabezal de corte	Cuchillo y carrete nylon	Cuchillo y carrete nylon	Cuchillo y carrete nylon
Diámetro piola nylon	2 mm	2 mm	2 mm
Tipo de eje	Recto	Recto	Recto
Combustible	Mezcla	Mezcla	Mezcla
Capacidad de estanque	1,2 L	1,2 L	1,2 L
Aceite	Aceite lubricante de 2 tiempos	Aceite lubricante de 2 tiempos	Aceite lubricante de 2 tiempos
Mezcla combustible / aceite	Mezcla de gasolina y aceite en proporción 25:1	Mezcla de gasolina y aceite en proporción 25:1	Mezcla de gasolina y aceite en proporción 25:1
Sistema de arranque	Manual	Manual	Manual
Peso	8,2 Kg	8,8 Kg	9,2 Kg
Garantía	1 año	1 año	1 año

Estos productos **necesitan puesta en marcha, para validar la Garantía** de un año.

Se debe realizar en un **Servicio Técnico Autorizado (STA)**.

Si **no se realiza puesta en marcha Emasa no se hace responsable ante cualquier falla.**

Cortacésped



82HYGM46P



82HYGM51P

Tipo	Manual	Manual
Motor	DVO140	DV140
Cilindrada	140 cc	140 cc
Potencia Max .Motor	2.5 KW	2.5 KW
RPM	2800 RPM	2800 RPM
Combustible	Gasolina	Gasolina
Capacidad de combustible	1.2 L	1.2 L
Capacidad de aceite	0.4 L	0.4 L
Ancho de corte	18" (460mm)	20" (510mm)
Altura de corte	25-75mm	25-75mm
Ruedas delanteras / traseras	7"/8"	8"/10"
Capacidad recolector	55 L	65 L
Nivel Sonoro	96 dB(A)	96 dB(A)
Orificio lavado rápido	✓	✓
Descarga	Lateral y trasera	Lateral y trasera
Mulching	✓	✓
Cubierta	✓	✓
Bolsa	Tela	Tela
Ajuste de altura	Central	Central
Manillar ajustable	✗	✓
Mango plegable	✗	✓
Dimensiones (mm)	780*545*440	850*565*440
Peso	25 K	30 K
Autonomía 50%	1.4 H	1.4 H
Autonomía 100%	50 min	50 min
Garantía	1 año	1 año

Estos productos **necesitan puesta en marcha**, para validar la **Garantía** de un año.

Se debe realizar en un **Servicio Técnico Autorizado (STA)**.

Si **no se realiza puesta en marcha** Emasa **no se hace responsable** ante cualquier falla.


82HYGM53P

82HYGM53S

Tipo	Manual	Autopropulsado
Motor	DV173	DV173
Cilindrada	173 cc	173 cc
Potencia Max .Motor	3.3 KW	3.3 KW
RPM	2800 RPM	2800 RPM
Combustible	Gasolina	Gasolina
Capacidad de combustible	1.2 L	1.2 L
Capacidad de aceite	0.5L	0.5 L
Ancho de corte	21" (530mm)	21" (530mm)
Altura de corte	25-75mm	25-75mm
Ruedas delanteras / traseras	8"/10"	8"/10"
Capacidad recolector	65 L	65 L
Nivel Sonoro	98 dB(A)	96 dB(A)
Orificio lavado rápido	✓	✓
Descarga	Lateral y trasera	Lateral y trasera
Mulching	✓	✓
Cubierta	✓	✓
Bolsa	Tela	Tela con cubierta plástica
Ajuste de altura	Central	Central
Manillar ajustable	✓	✓
Mango plegable	✓	✓
Dimensiones (mm)	860*585*440	860*585*500
Peso	33 K	36 K
Autonomía 50%	1.2 H	1.2 H
Autonomía 100%	45 min	45 min
Garantía	1 año	1 año

 Estos productos **necesitan puesta en marcha,**
para validar la Garantía de un año.

 Se debe realizar en un **Servicio Técnico**
Autorizado (STA).

 Si **no se realiza puesta en marcha Emasa no**
se hace responsable ante cualquier falla.



Motosierras

-  Estos productos necesitan ser instalados por un técnico autorizado para validar la Garantía.
-  Se debe realizar en un Servicio Técnico Autorizado (STA).
-  Si no se realiza puesta a punto, el fabricante no se hace responsable.


82HYOCS3814
82HYOCS4616
82HYOCS5318
82HYOCS5320

Cilindrada	37 cc	45 cc	52 cc	52 cc
Largo de espada	14"	16"	18"	20"
Potencia neta	1,6 HP	2,5 HP	2,7 HP	2,7 HP
Marca cadena	Oregon	Oregon	Oregon	Oregon
Combustible	Mezcla	Mezcla	Mezcla	Mezcla
Mezcla combustible / aceite	Mezcla de gasolina y aceite en proporción 25:1	Mezcla de gasolina y aceite en proporción 25:1	Mezcla de gasolina y aceite en proporción 25:1	Mezcla de gasolina y aceite en proporción 25:1
Capacidad depósito combustible	0,31 L	0,55 L	0,55 L	0,55 L
Capacidad depósito aceite	0,21 L	0,26 L	0,26 L	0,26 L
Peso	5 Kg	5,7 Kg	6,8 Kg	7,2 Kg
Dimensiones caja (mm)	290 x 490 x 330	290 x 490 x 330	300 x 490 x 340	300 x 490 x 340
Garantía	1 año	1 año	1 año	1 año

CARACTERÍSTICAS

Cilindro cromado para larga duración.
 Embrague centrífugo con 3 zapatas.
 Diseño ergonómico del arrancador para un fácil arranque.
 Paso de la cadena es de 0,325 mm

Podadora de altura multifunción

Herramientas incluidas



82HYLDMT350



82HYLDMT430



82HYLDMT520

Tipo	Enfriado por aire, 2 tiempos, monocilíndricos	Enfriado por aire, 2 tiempos, monocilíndricos	Enfriado por aire, 2 tiempos, monocilíndricos
Potencia	1,2 HP	1,7 HP	2 HP
Velocidad de giro	3.000 RPM	3.000 RPM	3.000 RPM
Cilindrada	33 cc	43 cc	52 cc
Potencia de salida máxima	0,9 KW	1,3 KW	1,5 KW
Nivel de ruido (7m)	105 dB (A)	105 dB (A)	105 dB (A)
Diámetro del tubo de aluminio	26 mm	26 mm	26 mm
Modo del manillar	Portátil	Portátil	Portátil
Funciones	Cortaseto Motosierra Desbrozadora Carrete de Nylon	Cortaseto Motosierra Desbrozadora Carrete de Nylon	Cortaseto Motosierra Desbrozadora Carrete de Nylon
Tipo de eje	Recto	Recto	Recto
Combustible	Mezcla	Mezcla	Mezcla
Capacidad de estanque	1,2 L	1,2 L	1,2 L
Aceite	Aceite lubricante de 2 tiempos	Aceite lubricante de 2 tiempos	Aceite lubricante de 2 tiempos
Mezcla combustible / aceite	Mezcla de gasolina y aceite en proporción 25:1	Mezcla de gasolina y aceite en proporción 25:1	Mezcla de gasolina y aceite en proporción 25:1
Sistema de arranque	Manual	Manual	Manual
Peso	8,2 Kg	9,2 Kg	9,5 Kg
Garantía	1 año	1 año	1 año

Accesorios



82HY3T



82HY8T



82HY40T



82HY40TA



82HYBDSB



Estos productos **necesitan puesta en marcha, para validar la Garantía** de un año.



Se debe realizar en un **Servicio Técnico Autorizado (STA)**.



Si no se realiza **puesta en marcha Emasa** no se hace responsable ante cualquier falla.

Motoperforador

Incluye:

3 Brocas de:
15 cm, 20 cm y 25 cm



81HYLDAU430T

Tipo	Enfriado por aire, 2 tiempos, monocilíndricos
Cilindrada	43 cc
Potencia	1,7 HP
Capacidad depósito combustible	1,2 L
Largo brocas	80 cm
Diametro brocas	15 cm, 20 cm y 25 cm
Aceite	2 tiempos
Mezcla combustible/aceite	25:1
Sistema de arranque	Manual
Garantía	1 año



81HYLDAU520T

Tipo	Enfriado por aire, 2 tiempos, monocilíndricos
Cilindrada	52 cc
Potencia	2,3 HP
Capacidad depósito combustible	1,2 L
Largo brocas	80 cm
Diametro brocas	15 cm, 20 cm y 25 cm
Aceite	2 tiempos
Mezcla combustible/aceite	25:1
Sistema de arranque	Manual
Garantía	1 año

Estos productos **necesitan puesta en marcha, para validar la Garantía de un año.**

Se debe realizar en un **Servicio Técnico Autorizado (STA).**

Si **no se realiza puesta en marcha Emasa no se hace responsable ante cualquier falla.**

Motofumigador

82HYSP-520

Cilindrada	50,3 cc
Potencia	2,2 KW
RPM	7500
Mezcla combustible / aceite	Mezcla de gasolina y aceite en proporción 25:1
Capacidad de Combustible	1,4 L
Rango Horizontal	12 M
Pulverización	Líquidos
Capacidad del tanque (Químico)	20 L
Peso Neto	13,5 kg
Garantía	1 año



Soplador

82HYBL-866A



Cilindrada	63 cc
Potencia	2,2 KW
RPM	8000
Volumen de aire	18 m³/min
Capacidad de Combustible	2 L
Peso Neto	12,5 kg
Mezcla combustible / aceite	Mezcla de gasolina y aceite en proporción 25:1
Garantía	1 año

- Estos productos **necesitan puesta en marcha, para validar la Garantía** de un año.
- Se debe realizar en un **Servicio Técnico Autorizado (STA)**.
- Si **no se realiza puesta en marcha Emasa no se hace responsable ante cualquier falla.**

Pistola para pintar



78HYSP500

Potencia:	500 w
Máxima presión	0,1 - 0,2 bar
Máximo flujo de aire	1000 L/min
Longitud de manguera	1,8 m
Máx. presión de pulverización	140 psi
Capacidad del tanque	1000 ml
Diámetro de boquilla	1 mm
Garantía	1 año

Diseño ergonómico soft grip

Incluye: Manguera de aire corrugada.

Doble aislamiento

Boquilla de bronce.

Tanque metálico

Hidrolavadora

82HYGPW2700

Potencia	180 cc / 3600RPM
HP	5.0
Presión máxima	186 bar (2,700 psi)
Caudal	522 l/h (8,7 l/min)
Tipo de estructura Manilla	De acople rápido
Temperatura agua	Fría
Tanque de detergente	1,1 l
Bloqueo automático	✓
Combustible	Gasolina
Capacidad de combustible	3.3 L
Capacidad de aceite	0.6 L
Embalaje (alto x largo x ancho)	40 x 38 x 33 cm
Peso	28 Kg
Largo manguera de presión	12 Mts
Autonomía	110 min
Garantía	1 año



82HYGPW3100

Potencia	208 cc/ 3,600 rpm
HP	7.0
Presión máxima	214 bar (3,100 psi)
Caudal	560 l/h (9,5 l/min)
Tipo de estructura Manilla	De acople rápido
Temperatura agua	Fría
Tanque de detergente	1,1 l
Bloqueo automático	✓
Combustible	Gasolina
Capacidad de combustible	3.3 L
Capacidad de aceite	0.6 L
Embalaje (alto x largo x ancho)	55 x 62 x 53 cm
Peso	30 Kg
Largo manguera de presión	12 Mts
Autonomía	110 min
Garantía	1 año



Estos productos **necesitan puesta en marcha**, para validar la **Garantía** de un año.

Se debe realizar en un **Servicio Técnico Autorizado (STA)**.

Si no se realiza **puesta en marcha** Emasa no se hace responsable ante cualquier falla.



Cargadores y Partidores

Cargadores



11HYSC-4000M
Cargador de batería



11HYBC-200T
Cargador - Partidor



11HYBC-50T
Cargador - Partidor

Tensión de entrada	220 - 240V / 50-60 Hz 70W	230V / 50-60 Hz 1.500 W (Carga) / 6.000 W (Partidor)	230V / 50-60 Hz 250 W (Carga) / 1.000 W (Partidor)
Salida de carga	6V, 4A 12V, 4A	12V, 5A / 15A / 30A / 40V 24V, 5A / 15A / 30A / 40V	12V, 5A / 10A
Corriente de partida		12V, 200A 24V, 200A	12V, 50A
Tipo de carga	8 Pasos, Ciclo de Carga Completamente Automático	10 Pasos, Ciclo de Carga Completamente Automático	10 Pasos, Ciclo de Carga Completamente Automático
Tipo de batería	6V/ 12V de Plomo ácido	12V / 24V de Plomo ácido	12V de Plomo ácido
Temperatura de carga	0°C / 40°C	0°C / 40°C	0°C / 40°C
Peso	0,67 Kg	16,72 Kg	2,8 Kg
Medida	274L x 151An x 59Al mm	300L x 350An x 680Al mm	298L x 348An x 192Al mm
Clase de protección	IP54	-	-
Capacidad de batería	6V: 1.2 - 130Ah 12V: 1.2 - 130Ah	12V-24V 4-450Ah	12V 200Ah
Otras características	Protección contra polaridad inversa, Corto circuito, sobre carga, sobrecalentamiento Microprocesador inteligente de carga rápida, fácil y segura	Modo reparación dedicado Verificación de Alternador Selección tipo de batería STD / GEL / AGM	Modo reparación dedicado Verificación de Alternador Selección tipo de batería STD / GEL / AGM

Partidores



11HYJS-750
Partidor



11HYJS-1250
Partidor - Compresor



11HYPS-400
Partidor

Corriente máxima de partida	12V / 750A	12V / 1.250A	12V / 400A
Entradas	15V / 1A	15V / 1A	15V / 1A
Salidas	5V/2A USB (2 Puertos) 12V/10A (1 Salida) Inversor energía 100W (1 Salida)	5V/2A USB (2 Puertos) 12V/10A (2 Salidas) Inversor energía 400W (2 Salidas)	5V/2A - 5V/1A USB 19V/3,5A (Notebooks) 12V/10A
Tipo de batería	12V	12V	12V
Capacidad de batería	7.000 mAh / 7 Wh	18.000 mAh / 18 Wh	8.100 mAh
Condición de temperatura	-30°C / 50°C	-30°C / 50°C	-30°C / 50°C
Peso	5 Kg	9,59 Kg	0,3 Kg
Medida	220L x 190An x 240Al mm	315L x 265An x 303Al mm	225L x 192An x 80Al mm
Presión máxima compresor	-	150PSI	-
Uso	-	-	Vehículos bencineros hasta 3.000CC
Otras características	Detecta polaridad Inversa (Led y alarma)	Detecta polaridad Inversa (Led y alarma)	Proteccion para corto circuito Polaridad inversa, sobre carga A prueba de golpes, linterna 3 modos (On, Strobe, SOS)

Red de servicios técnicos autorizados

ARRIENDOS CRSTIAN FELIPE BARRIGA SAAVEDRA E.I.R.L.	AV. DIEGO PORTALES N° 2582	56987305380	ARICA
HISROMASTER	ERRAZURIZ N° 791	57 - 2503619	IQUIQUE
SOC. CONTRERAS Y ROSAS LTDA.	HEROES DE LA CONCEPCION N° 750	57-2424635	IQUIQUE
SOC. CARVAJAL Y CIA LTDA.	MARIO SILVA IRIARTE N° 580	55- 2480788	ANTOFAGASTA
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS LTDA	NICOLAS TIRADO N° 150	56993320491	ANTOFAGASTA
SERVICIO TECNICO DEL NORTE LTDA.	FINLANDIA N°2550 C/ AV GRECIA	55-2340900	CALAMA
SERVICIOS MECANOSERVICE LTDA.	AV. COPAYAPU N° 5498	52 - 2524884	COPIAPO
CENTRO TECNICO DE REPARACIONES	SANTIAGO 1508, TIERRAS BLANCAS	51-230149	COQUIMBO
BSC MAQUINARIAS Y SERVICIO LTDA.	LIBERTAD N° 966	56944074336	LA SERENA
SERVICIO TECNICO RAFAEL CANEO MUÑOZ	SANTA TERESA N° 300	33 - 2711220	LA LIGUA
SERVICIO TECNICO SAN RAMON LTDA.	TRASLAVIÑA N° 1552	34 - 2232599	SAN FELIPE
AGROCOMERCIAL EL TREBOL	CHACABUCO 340	34- 2421693	LOS ANDES
SERVICIO TECNICO JOSE MONTENEGRO	CARRERA N°1954	33 - 2257923	LA CALERA
SOC. COMER. Y SERVICIO MONTENEGRO E HIJO	CONDELL N° 411	33 - 2257923	QUILLOTA
SERVITECVIÑA	6 ORIENTE N°1164	32 - 2485360	VIÑA DEL MAR
GONZALO MORI SILVA SERVITECNICO INTEGRALES EIRL	AV. CHILE N° 605	56968006123	LLO - LLEO
SERVITEC LAMPA	LA HERRADURA N°27	9 - 74988383	LAMPA
MULTISERVICIOS MAULEN LTDA.	SAN JOSE, SITIO N° 2	2 - 28448615	COLINA
CELERY SERVICIOS SPA.	AV. LAS CONDES N ° 9507	2 - 22200408	LAS CONDES
G Y S LTDA	AV. IRARRAZAVAL N°1723	02 - 22745562	ÑUÑO A
RENAMAQ SPA	MAPOCHO N° 4054	229048048	QTA NORMAL
SERVICIO TECNICO GABRIEL NAVARRO	SANTA ISABEL N° 286	2 - 26341440	STGO CENTRO
SERVICIO MIGUEL ALARCON	SANTA AMANDA N° 970	2 - 28811615	MAIPU
ALCES	CURIÑANCA N° 1082	2 - 23122882	SAN MIGUEL
ARMACO LTDA.	ESMERALDA N°1335	2 - 28381682	TALAGANTE
G&P	CAMINO A MELIPILLA N° 2123	2-28342906	PADRE HURTADO
SPACE MAQUINARIAS SPA	DIEGO PORTALES SUR N° 217	2 - 28250912	HOSPITAL
SERVIMEL	AV. ORTUZAR N° 1081	2 - 28314187	MELIPILLA
SOC. COMER. ELECTRO SUR LTDA.	AV GRAL. SAN MARTIN 582	72 - 2232778	RANCAGUA
SERVICIO TECNICO W2365	AV ERRAZURIZ N° 1357	9 - 89094579	SANTA CRUZ
ALFONZO DEL VALLE	AVENIDA CENTRAL N° 749	56-961155790	SAN VICENTE T.T.
RAHC METAL MECANICO MECANICA EIRL	PEÑA N° 995	75 - 2310376	CURICO
SERVICIO TECNICO SILVIO BECERRA LEPE EIRL	11 ORIENTE N° 599	71- 2214647	TALCA
COMERCIAL ESPINOZA HNOS.	4 SUR N° 1655 ENTRE 9 Y 10 ORIENTE.	71 - 2210041	TALCA
ELECTROMECCNICA LINARES	AV JANUARIO ESPINOZA N° 772	73 - 2210792	LINARES

MULTIMARK SPA	CALLE JANUARIO ESPINOZA N° 398	73 - 2298279	LINARES
LAGOS Y CIA LTDA.	CALLE IGUALDAD N° 200	73 - 2463269	PARRAL
COPERFOR CRISTIAN LOPEZ EIRL	OHIGGINS N°1198	56988262810	CONTITUCION
ALCES SERVICIO TECNICO CHILLAN PROTEC.	ARTURO PRAT N° 616	42-432256 / 222646	CHILLAN
SERTIN S.A. ALCES LOS ANGELES	AV. OROMPELLO N° 615	43 -2 329888	LOS ANGELES
SERFEN EIRL	PEDRO DE OÑA N° 209	45 - 2605643	ANGOL
ROBERTO ARRATIA SALGADO	GALVARINO N° 732	41- 2 692091	CURANILAHUE
ROBERTO ARRATIA SALGADO	COVADONGA N° 640	41-2 494266	ARAUCO
SOLDEQUIP	ANIBAL PINTO N° 1521	41 - 3172384	CONCEPCION
IVAN ESTRADA Y CIA LTDA.	TUCAPEL N° 1757	41-2853313 / 41-	CONCEPCION
COMERCIAL FUENTES Y CIA LTDA.	JUAN A, RIOS N° 2859	41 - 2713428	CORONEL
CESAR SOTO FERRADA	GOROSTIAGA N°542	56 9 96648648	VICTORIA
SERVIBOSCH TEMUCO	ALDUNATE N° 98-C	45-2272330	TEMUCO
TECNOMOTOR	GENERAL CRUZ 1067	45-273 178	TEMUCO
MONTAJES URBANOS	VARIANTE INTERNACIONAL N° 1795	56988278998	PUCON
PROFOMAC	SATURNINO EPULEFF N° 1166	45-2413734	VILLARRICA
LIONEL MARTINEZ FUENTES	ERRAZURIZ N°2340	56977479781	VALDIVIA
AGROFORESTAL Y JARDINES DEL SUR SPA	AV. RENE SORIANO N°2579	64 - 2204966	OSORNO
MONTES DE CHILOE	LOS CARRERAS N° 677	65-635697	CASTRO
GO SERVICE SPA	DIEGO DE ALMAGRO ORIENTE N° 1502-B	56989016296	PUERTO MONTT
SINAE WORLD ENGINE	ROCIEL IRIGOIN N° 3308	65 - 2388186	PUERTO MONTT
CEOGENER MAQUINARIAS CARLOS JESUS CADOCEO PARRA E.I.R.L.	PJSE 3 N° 2031 PAMPA ZURITA	56950742321	COYAHIQUE
CALDERON MAQUINARIAS Y EQUIPOS LTDA	JOSE NOGEIRA N°1380	61-2722067	PUNTA ARENAS

Servicios Tecnicos Autorizados Para Equipos Industriales

HISROMASTER	ERRAZURIZ N° 791	57 - 2503619	IQUIQUE
SOC. CONTRERAS Y ROSAS LTDA.	HEROES DE LA CONCEPCION N° 750	57-2424635	IQUIQUE
SOC. CARVAJAL Y CIA LTDA.	MARIO SILVA IRIARTE N° 580	55- 2480788	ANTOFAGASTA
COMERCIALIZACION Y SERV. SEBASTIAN GONZALEZ	PASEJE LOS TULIPANES PTE 2962	56997065666	LA SERENA
EMPRESAS ROJAS Y CIA LTDA	AV. LO ERRAZURIZ N° 4281	2 - 23241496	SANTIAGO
IVAN ESTRADA Y CIA LTDA.	TUCAPEL N° 1757	41-2853313 / 41-2853310	CONCEPCION
TECNOMOTOR	GENERAL CRUZ 1067	45-273 178	TEMUCO
SINAE WORLD ENGINE	ROCIEL IRIGOIN N° 3308	65 - 2388186	PUERTO MONTT
SOLDEQUIP *	ANIBAL PINTO N° 1521	41 - 3172384	CONCEPCION

* solo compresores de tornillo

